

# 型号： SS-HE005-1812（ID）

1812超滤膜可应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业的小型实验 ■

## 产品描述

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 膜化学成份： | 聚醚砜                |
| 截留分子量： | 5,000 Da           |
| 结构：    | 卷式卫生级网格外观          |
| 流道网：   | F=31 mil, G=46 mil |
| 中心管：   | 聚砜（PS）材质           |

## 规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

| 型号              | 有效膜面积  | 产水量    |
|-----------------|--------|--------|
| SS-HE005-1812-F | 0.4 m² | 30 L/h |
| SS-HE005-1812-G | 0.3 m² | 23 L/h |


## 操作条件

①

特殊行业应用请联系我们

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| 推荐操作压力 (25℃)：   | 30-120 psi (2.1-8.3 bar) |
| 最大操作压力 (25℃)：   | 140 psi (9.7 bar)        |
| 运行温度范围：         | 35-122° F (2-50℃)        |
| 清洗温度范围：         | 104-122° F (40-50℃)      |
| 连续运行pH范围 (25℃)： | 3.0-10.0                 |
| 在线清洗pH范围：       | 2.0-11.0                 |
| 进水余氯浓度：         | <0.1 ppm                 |
| 最大进料流量：         | 2.6 GPM (0.6 m³/h)       |
| 最大出水SDI (15分钟)： | 5                        |
| 最大进料浊度：         | 2NTU                     |
| 特殊行业应用请联系我们     |                          |

## 外形尺寸

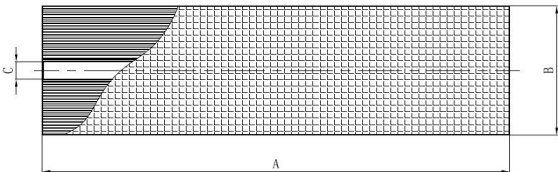

| 型号 | A           | B           | C           |
|----|-------------|-------------|-------------|
|    | inches (mm) | inches (mm) | inches (mm) |

|               |            |           |              |
|---------------|------------|-----------|--------------|
| SS-HE005-1812 | 12.0 (305) | 1.85 (47) | 0.625 (15.8) |
|---------------|------------|-----------|--------------|

中科瑞阳膜技术（北京）有限公司 电话：010-89496869 地址：北京市顺义区林河工业开发区顺仁路 51号2号楼 网址：[www.risingsunmem.com](http://www.risingsunmem.com)